





# Digitales Absaugsystem 9000-200i





- 1. Sauganschluss (links)
- 2. Labyrinth Sackvorfilter
- 3. Hauptfilter (HEPA-Teil)
- 4. Hauptfilter (Aktivkohle-Teil)
- 5. Reinluftauslass (Rückseite)
- 6. Filterverriegelung
- 7. Filtertypenschild

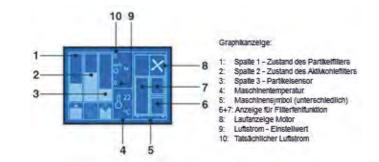

#### **Digitales Kontrollsystem**

Neuentwickelte Regelung, Überwachung und Sicherheitsmerkmale gewährleisten nicht nur Konformität mit internationaler Gesetzgebung zum Arbeitsplatzschutz, sondern bieten auch Kosteneinsparungen im Produktionsablauf.

#### Technische Daten 9000-200i

Artikelnr. Volumenstrom 103.086.211.00D Artikelnr. Vakuum 103.086.211.0ID 230V ±10% Spannung Leistungsaufnahme 0,45kW Frequenz 50Hz Geräuschentwicklung 52dBA Durchsatz (maximal) 200m3/h Abmessungen B x T x H 465x513x1070mm Gewicht (inkl. Filter) 60kg

80mm

## **Eigenschaften**

- Schutz des Personals durch ständige Überwachung der Abgasemissionen
- Vollautomatisches Kontrollsystem regelt die Einhaltung eines konstanten Luftstroms durch variable Motorgeschwindigkeit
- Übersichtliche Statusanzeige der aktuellen Parameter auf dem Grafik- Display
- Problemlose Identifizierung von Warnungen und Störungen
- Integrierter Labyrinth- Balgensackfilter zur Aufnahme großer Partikel
- Vorfilter Matte zum Schutz des HEPA Filters
- Kombinierter HEPA/Aktivkohle Filter zur Aufnahme von Feinstaub und zur Neutralisierung von Prozessgasen
- Fern Ein- Ausschaltung
- Einstellbare Vor- und Nachlaufzeiten
- · Fehlersignal bei Auftreten einer Störung
- Optional: Volumenstrom-/ Vakuumregelung

### 9000 - 200i Verfügbare Standardfilter



| Filtertyp   | Filterbezeichnung | Artikelnr. | Filterbezeichnung  | Artikelnr. | Filterbezeichnung | Artikelnr. |
|-------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Hauptfilter | HEPA/Aktivkohle   | 113.505    | HEPA/Aktivkohle 2* | 113.579    | Reinraumfilter    | 113.512    |
| Hauptfilter | Aktivkohle        | 113.508    | HEPA/CSA (Acryl)   | 113.662    |                   |            |
| Vorfilter   | Matte F5          | 202.260    |                    |            |                   |            |
| Sackfilter  | Labyrinth F6      | 111 057    | Labyrinth F8/F9    | 111 097    |                   |            |

\* Doppelt aktiviert

Sauganschluss Ø

JOERNS GmbH Tel: 05691-6287-0 Briloner Straße 21 Fax: 05691-6287-29

DE-34454 Bad Arolsen

e-mail: info@joerns-gmbh.com web: www.joerns-gmbh.com