


FINEPLACER® Höhenverstellbare Positionierköpfe

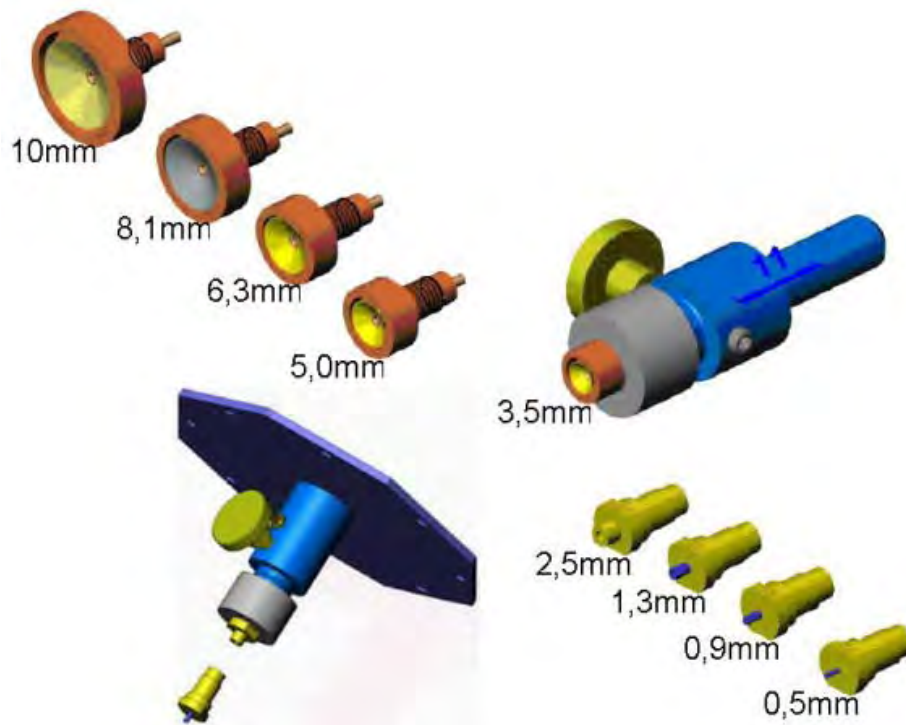

Mit einem höhenverstellbaren Positionierkopf für Reflow- oder Positionierarm können, ohne Verwendung bauteilspezifischer Lötköpfe, Bauelemente auf Leiterplatten bis zu 5 µm genau positioniert werden.

Je nach Bauteilabmessung (Bauteilhöhe max. 5mm) besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Einsätze am Positionierkopf zu montieren.

Die jeweilige Bauteilhöhe kann stufenlos am Positionierkopf eingestellt werden.